




ÜNVER®

AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI

SINCE 1980

BANTMATİK 579 KENAR BANTLAMA MAKİNASI

BANTMATİK 579 EDGEBANDING MACHINE

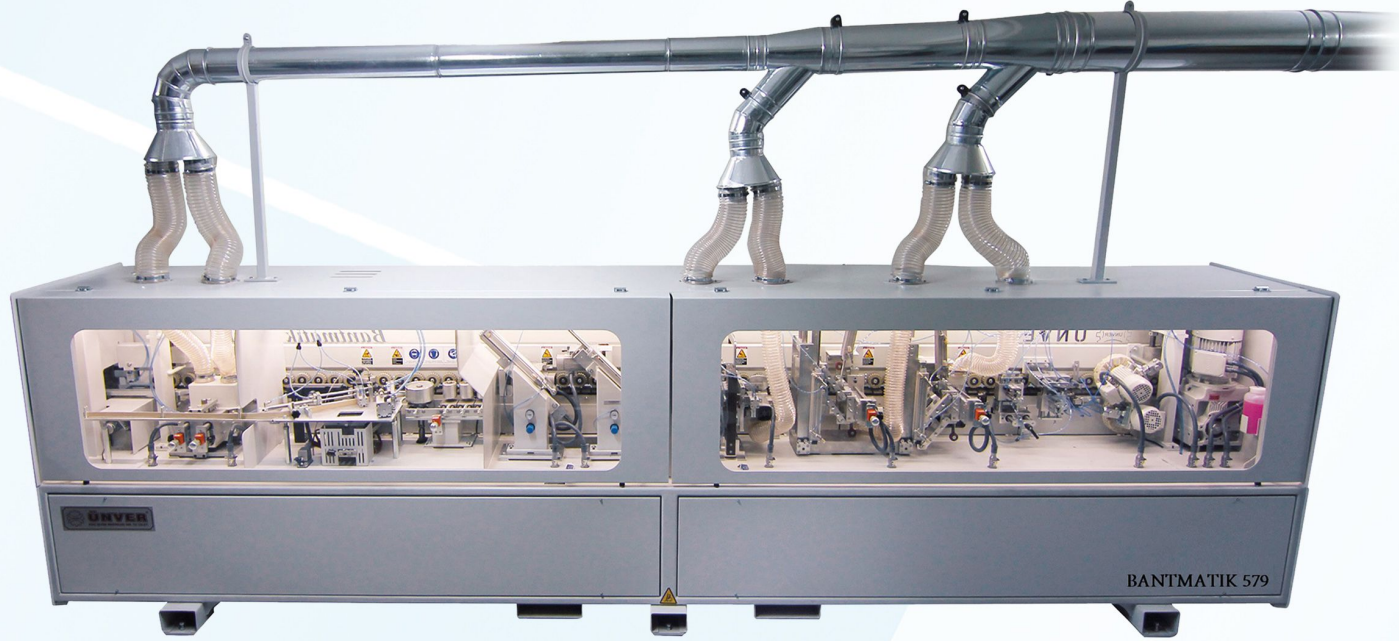

Makinamızın boyu dıştan iki kapak arası 5,7 metredir. Dokunmatik kumanda paneli vardır. 9 adet ünite içermektedir. Palet hızı 9-18 metre /dakikadır (Trm ünitesi açksa 9 metre/dakika). Dokunmatik kumanda paneli ile bütün üniteleri kolaylıkla kontrol edebilirsiniz; arıza kayıtlarını, yapıştırdığınız parça adedini, yapıştırdığınız pvc bandın metresini görebilirsiniz.


Maxhine length 5,7 meters from right to left door. It has touchable screen panel and 9 units. Working speed 9-18 meter/minute (When corner rounding unit working 9 m/min.) You can control all units from touchable screen panel easily. You can see malfunctions, number of pieces, pvc band meters and maintenance warnings.




ÖN FREZE
PRE MILLING




INFRARED ISITICI
INFRARED HEATING



TUTKAL KAZANI
GLUE TANK




BASKI GURUBU
PRESS UNIT



BAŞ SON KESME
END CUTTING



ALT ÜST FREZE
BOTTOM TOP MILLING



KÖŞE YUVARLAMA
CORNER ROUNDING



R2 KAZIMA
R2 SCRAPING



KANAL
GROOVING

MAĞAZA / SHOWROOM

Önder Mah. Ereğli Cad. No: 11
Siteler / Altındağ / ANKARA / TURKEY

Tel: +90 312 349 68 68 - 69

Fax: +90 312 351 80 80

FABRİKA / FACTORY

Tezcan Sokak No:17 B/C/D
Siteler / ANKARA / TURKEY

Tel: +90 312 815 15 58

Fax: +90 312 815 15 59



www.unvermakina.com.tr | unvermakina@unvermakina.com.tr

www.instagram.com/unver_makina | www.facebook.com/unvermakina




ÜNVER®

AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI


SINCE 1980




Kaç adet parça yapıştığınızı ve kaç metre bant çektiğinizi görebilirsiniz. Arıza kayıtlarını göstererek problemlerin çözümünde yardımcı olur.
You can learn total material quantities and pvc band length. Machine is showing faults and helping solutions.




Ön freze bıçakları diamond'dur. Dia bıçaklar sert metal bıçaklara göre 70-80 kat daha uzun bileme ömrüne sahiptir.
The pre-milling blades are pcd. Pcd cutters have a longer grinding life than 70-80 times than hard metal cutters.




Tutkal kazanı ısınma süresi 10-15 dakikadır. Tutkal kazanı teflon kaplıdır ve kolay temizlenir. Glue tank heating time is 10-15 minutes. Glue tank is teflon coated and easy to clean.



Temizlik spreyi bant kenarlarından bulaşan tutkal kalıntılarının temizlenmesini sağlar.
The cleaning spray removes the glue remnants from the band edges.




Kanal açarken dokunmatik ekrandan 4 farklı modda seçim yapabilirsiniz.
When opening groove, you can choose in 4 different modes from touchable screen.



1" güçlü köprülü zincir dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
1" strong bridged chain is durable and long-lasting.

ÇALIŞMA ALANI / WORKING AREA

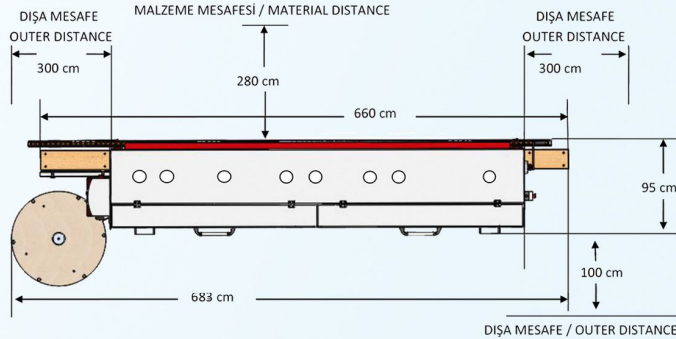

8 adet 115 mm çapında toz emme hortumu bağlantıları vardır.
There are 8 pieces of 115 mm diameter dust suction hose connections.

BANTMATİK 579 KENAR BANTLAMA MAKİNASI

BANTMATİK 579 EDGEBANDING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION

BANTMATİK 579

MAKSİMUM PANEL SIKMA KALINLIĞI / MAXIMUM PANEL THICKNESS

8 MM / 60 MM.

BANT KALINLIĞI / BAND THICKNESS

0,4 MM / 3 MM.

MİNİMUM PANEL BOYU / MINIMUM PANEL LENGTH

120 MM

MİNİMUM PANEL GENİŞLİĞİ / MINIMUM PANEL WIDTH

100 MM

TUTKAL HAZNESİ / GLUE CAPACITY

3 LT / 4 KG.

TUTKAL KAZAN ISINMA SÜRESİ / GLUE TANK HEATING TIME

10-15 MINUTE

MAKİNANIN ÇALIŞMA HIZI / WORKING SPEED

15 M / MIN

ÖN FREZE MOTORLARI (2 ADET) / FRONT MILLING CUTTER MOTORS (2 PIECES)

2,2 KW 12.000 R.P.M

BAŞ – SON KESME MOTORLARI (2 ADET) / END MILLING CUTTER MOTORS (2 PIECES)

0,37 KW 12.000 R.P.M

ALT ÜST FREZE MOTORLARI (2 ADET) / BOTTOM-TOP MILLING CUTTER MOTORS (2 PIECES)

0,55 KW 18.000 R.P.M

TRIM FREZE MOORLARI (2 ADET) / CORNER RPUNDING MOTORS (2 PIECES)

0,55 KW 18.000 R.P.M

POLİSAJ MOTORLARI (2 ADET) / BUFFER MOTORS (2 PIECES)

0,25 KW / 3.000 R.P.M

KANAL AÇMA MOTORU / GROOVING MOTOR

4KW TRF / 12.000 (R.P.M)

TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER

19 KW

ÇEKİLEN GERİLİM / VOLTAGE

380 – 400 V / 50–60 HZ

ÇEKİLEN AKIM / CURRENT

50 AMPER

ÇALIŞMA BASINCI / WORKING PRESSURE

4/6 BAR

SEVKİYAT ÖLÇÜLERİ BOY-EN-YÜKSEKLİK / TRANSPORTATION DIMENSIONS LENGHT-WIDTH-HEIGHT

6.3 X 0.95 X 1.5 M

AĞIRLIK / WEIGHT

2.300 ± 50 KG

MAĞAZA / SHOWROOM

Önder Mah. Ereğli Cad. No: 11
Siteler / Altındağ / ANKARA / TURKEY

Tel: +90 312 349 68 68 - 69

Fax: +90 312 351 80 80

FABRİKA / FACTORY

Tezcan Sokak No:17 B/C/D
Siteler / ANKARA / TURKEY

Tel: +90 312 815 15 58

Fax: +90 312 815 15 59



www.unvermakina.com.tr | unvermakina@unvermakina.com.tr

www.instagram.com/unver_makina | www.facebook.com/unvermakina